



亲爱的朋友，

为了打造这款产品，我们的团队日夜兼程，每一个环节都精雕细琢，每一处细节都反复打磨。从最初的创意构思，到一次次的研发测试，再到最终呈现在你面前，每一步都饱含着我们的心血与热忱。

我们深知，你的选择不仅仅是一次交易，更是对我们的一份期许。我们会始终秉持初心，不断提升产品品质，优化使用体验，以更优质的服务回馈你的支持与厚爱。

再次感谢你的信任与选择，愿我们的产品能陪伴你度过每一个美好的瞬间！





宝马 G90 GATcarbon碳纤维发动机盖板安装教学

一、安装前准备

安装难度：中等 施工时间：1小时

货物检查：收到产品后，先检查部件完整性

（如卡扣是否断裂、表面有无划伤），确保无损后再开始操作。

工具准备：塑料撬棒（优先）、10mm 套筒 / 棘轮扳手、Torx T20 内六角扳手、


手套（避免划伤手）、清洁布（擦拭安装部位）。

部件构成：

1、产品本体



安装效果展示

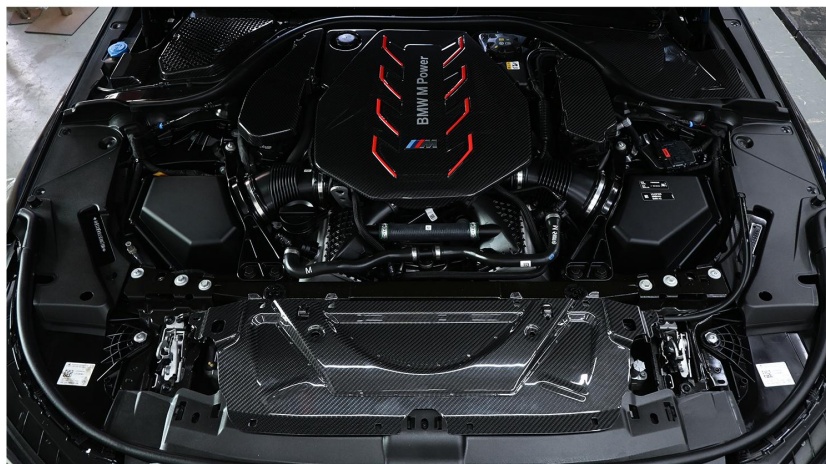




二、注意安全事项（无损原则）

严格遵守GATcarbon安装教学进行操作，避免安装造成车辆以及产品不必要的损坏
操作前确保车辆熄火，关闭点火开关，等待发动机完全冷却（至少 30 分钟），避免高温烫伤或管路泄压风险；断开电瓶负极（可选，若担心误触传感器），负极位于后备箱右侧饰板内，拧松固定螺母后拔下接头，做好绝缘处

PS：避免使用金属撬棒直接撬动盖板，防止划伤发动机本体或卡扣断裂。

水箱盖板安装：

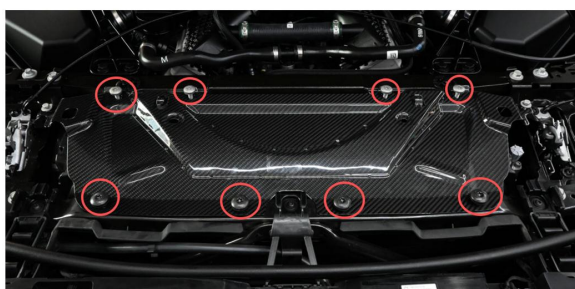


拆卸螺母(1)。

将支钢缆(2)向上拆下。

T20螺丝刀

替换原厂水箱盖板


复位原厂钢缆

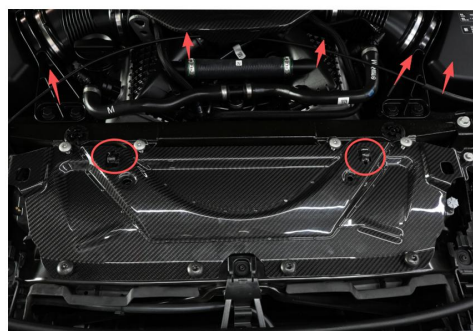

拆卸原厂水箱盖

保护好原厂水箱盖板方便后续可以复原使用

发动机盖板安装：

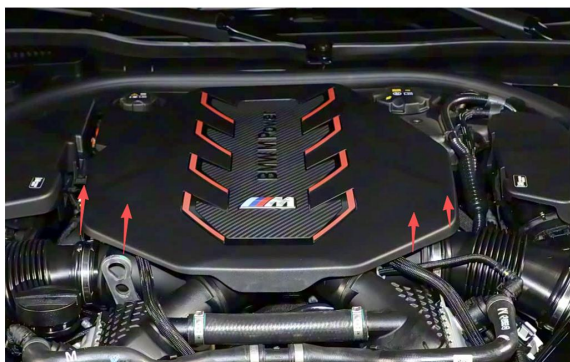

拆卸原厂发动机 双手捂住发动机罩边缘
往上提拉抽出。一共5个固定位置。

替换原厂发动机标,背面金属卡扣掰正
替换到新发动机罩子上重新固定



从原厂发动机罩拆卸角度根据方向取出
替换原厂发动机罩子脚垫。

PS :一共五个



然后按照拆卸方式复原,替换原厂发动机罩子

保护好原厂发动机盖板方便后续可以复原使用

ECU 盖板安装：



拆卸原厂ECU盖板 双手捂住盖板边缘
往上提拉抽出。

左侧L共5个卡扣 右侧R共4个卡扣

替换原厂ECU盖板,观察原厂ECU盖板卡扣



然后按照拆卸方式复原,替换原厂ECU罩子
确保7个卡扣完全稳固到位

左侧L共5个卡扣 右侧R共4个卡扣

保护好原厂EUC盖板方便后续可以复原使用




ECU 盖板安装：



拆卸原厂污水箱盖板 双手捂住盖板边缘
往上提拉抽出。

注意：左侧雨刮水管移除

替换原厂污水盖板,观察原厂盖板卡扣

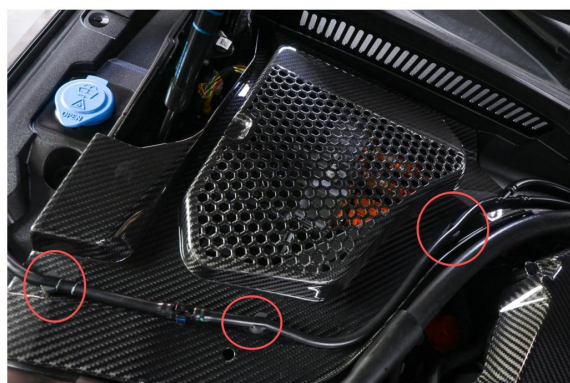

按照拆卸方式复原,替换原厂盖板
依次固定好雨刮水管

保护好原厂盖板方便后续可以复原使用

